


Slate komposit takskiffer; ett perfekt och modernt alternativ till naturlig skiffer. En förstklassig takprodukt med en oslagbar **50 års garanti**.

En perfekt kombination av skiffers naturliga skönhet och de teknologiskt mest avancerade metoderna och materialen. Slates skönhet, styrka, varaktighet och färger öppnar en unik värld av nyskapande.

- Förstklassigt komposit skiffertak
- 100 % återanvändbar blandning av naturlig dolomitisk kalksten och polypropenplast
- Skiffer har den naturliga blandade struktur och kanter samt är de en-kupformiga till ännu bättre täthet
- Plattor ger ett maximalt skydd mot UV strålar samt regn, stormvind, hagel och snö
- Första klassens prestanda och brandsäkerhet (Typ "A") samt 50 års överförbar garanti
- En förstklassig produkt med förstklassig prestanda och den erbjuder en skönhet som håller

SLATE

ROOFING PRODUCTS

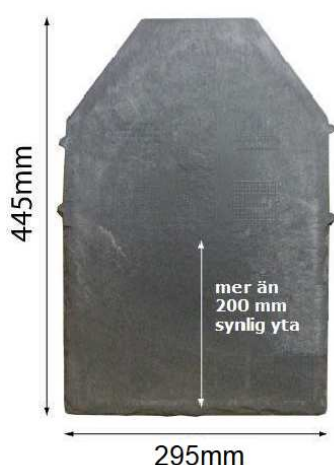

Slate finns i fler färger, dock mest använd och på lager finns skiffergrå (nr. 804).

- Mått skiffer: längd 445 x bredd 295 x tjocklek 5 mm
- Vikt: 0,7 kg/st
- Förpackning per 25 st
- Täckning på taket:
 - ♦ Takvinkel 14,5-25° : markering 6 = ca 22 st/m²
 - ♦ Takvinkel 25-27,5° : markering 6,5 = ca 20 st/m²
 - ♦ Takvinkel 27,5-30° : markering 7 = ca 19 st/m²
 - ♦ Takvinkel >30° : markering 7,5 = ca 18 st/m²

Obs: Minimum takvinkel: 14,5°

- Fastning spik 30x2,5mm: varmförzinkad räfflad, platt huvud

Obs: Typ "A" testades för BS476 del 3; AA brandklassificering för installation på panelbelagda tak

RIDGEMASTER taknockventilation.

Slate takskiffer går att kombinera med vår takventilation-produkt 'Ridge Master'.

Patenterad taknockventilation fungerar genom naturlig konvektion. Utomordentlig funktion för att stänga ute väder, smuts och insekter. Material är slitstark sampolymer. Levereras med **40 års garanti**.

Förpackning: låda med 10 st x 1,2 mtr = ca 12 mtr

